

2030S Friskluftsventil



Fräsch ersättningsluft dragfritt

Fläktstyrd friskluftventil för byggnader med mekanisk frånluft eller självdragsventilation. Enheten filtrerar och värmer utsidan av rummet utan ersättning. Särskilt lämplig för bostadsområden, radhus flerfamiljshus. Apparaten har mycket låg bullernivå, under 27 dB(A) och passar därför fint till sovrummet.



Värmer med cirkulerande luft

En fläkt med en effekt av 1,0 W blandar luften i rummet med den kalla luften utifrån. Den kalla intagningsluften värms upp med hjälp av den varma luften i rummets övre del nära taket.




Påsfilter M5


Inkluderar ett påsfilter som är installerat inuti uteluftsriret.

Tekniska data

Luftflöde totalt	20 l/s, varav uteluft: 6-12 l/s
Effektförbrukning	1,0 W
Filterklass	M5 / ePM10 60%
Ljudnivå	27 dB(A)
Elanslutning	Nätadapter: 8,5 V DC

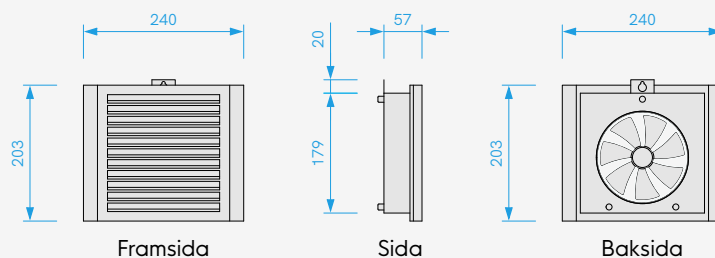

Installation

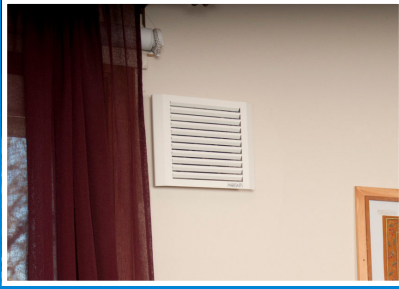

Ventilen installeras i sovrummet eller annat torrt utrymme. Ventilen placeras på ytterväggen i rummets övre del, ventilens överkants avstånd från taket min. 200 mm. Elanslutning till nätadapter. Elsladden kan placeras bakom en list eftersom driftsspänningen är 8,5 V DC.



I ytterväggen mitt i där ventilen placeras görs ett Ø110 mm hål. I hålet placeras plaströret Ø103 mm, som ingår i leveransen, med en liten lutning utåt ner. Röret tätas mot väggen. Ändan av röret skall komma i nivå med väggytan.



Utanför installeras med ventilen kommande yttergaller. Insektnätet är valfritt. Om en redan existerande uteluftsöppning används bör, med ventilen kommande uteluftsröret, anpassas i öppningen så att filter passar i den.

Användning

För att ventilen kan uppvärma den utifrån kommande luften, skall ventilen vara ca 15 mm från väggen med hjälp av justeringsproppar. Då fläkten är påkopplad strömmar mellan ventilen och väggen in varm rumsluft för att värma upp den utifrån kommande luften. Anläggningen behövs inte avstängas, elkonsumtion endast 1,0 W.

Underhåll


Lösgör sladden från ventilen. Lyft ventilen från väggen. Byt filtret som ligger i röret. Utbyte 1-2 gånger per år.

Detta medföljer:

Uteluftsroret: Ø103 × 370 mm, Yttergaller, Monterings-skruvar, Påsfilter (M5 / ePM10 60%), Ljuddämpare, Nätadapter: 8,5 V DC, 1,3 m lång elsladd och en separat 7,5 m förlängningssladd

✓ **Effektförbrukning enbart 1,0 W**

Från rummet återkommande rotationsluft—uppvärmningsluft

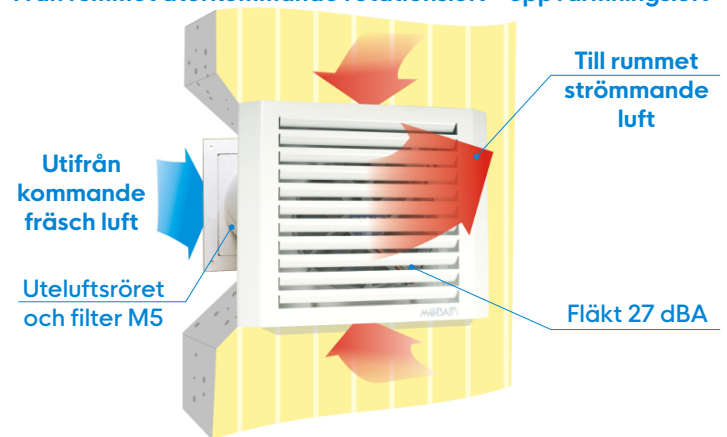

Produktkod: M2030S
LVI-nummer: 7929033

Marknadsföring & distribution:



MBC-INVEST AB
Slussplan 3 B
211 30 Malmö

Tel: +46 736555434
Mejl: info@mbc-invest.se

Återförsäljare

